
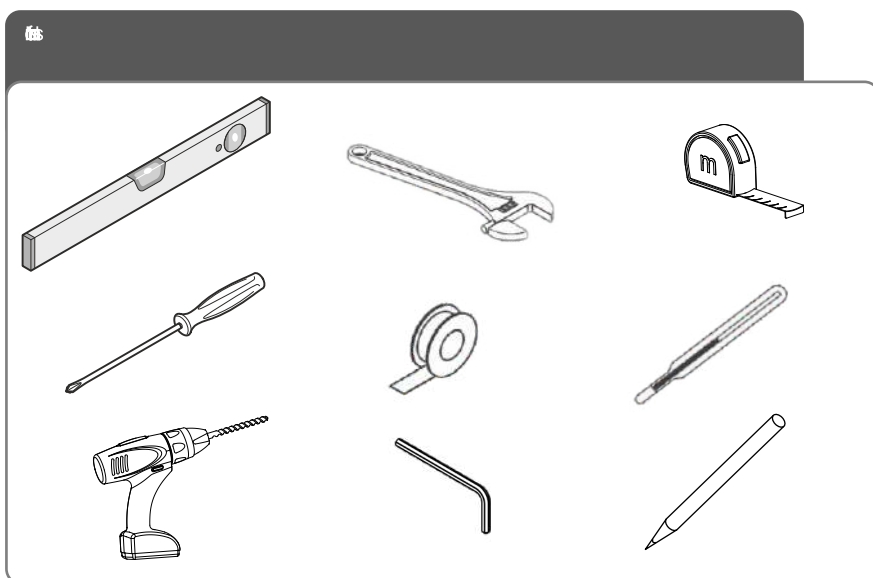
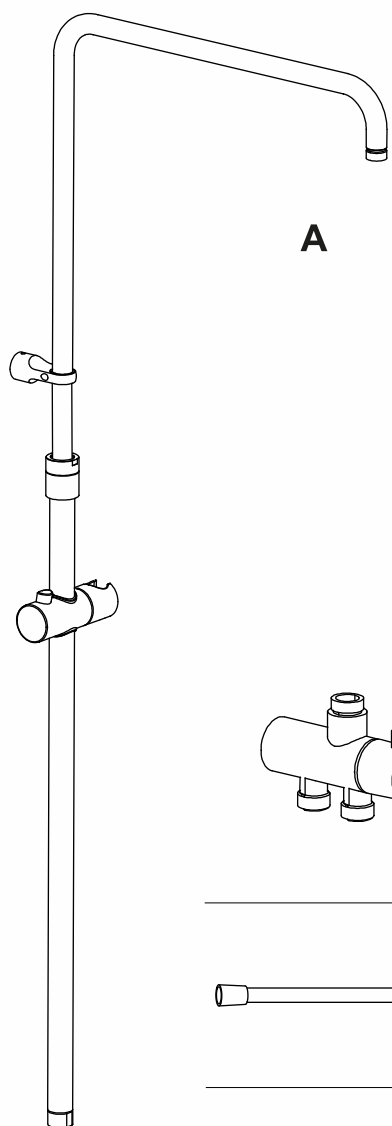





3





ATTENTION: Remettre ces instructions à l'utilisateur et les conserver.

**A****C****D**




2.5mm

E**Fx2****G x6****B****H****H1**



5


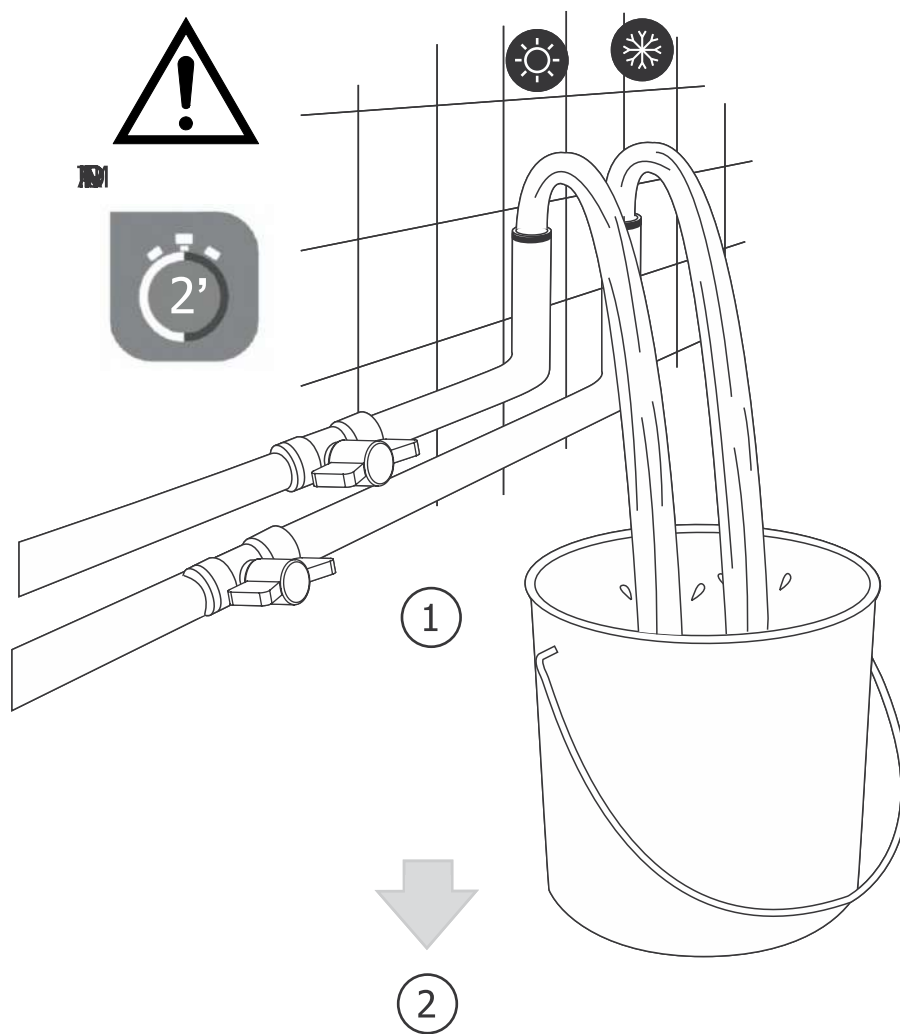


7

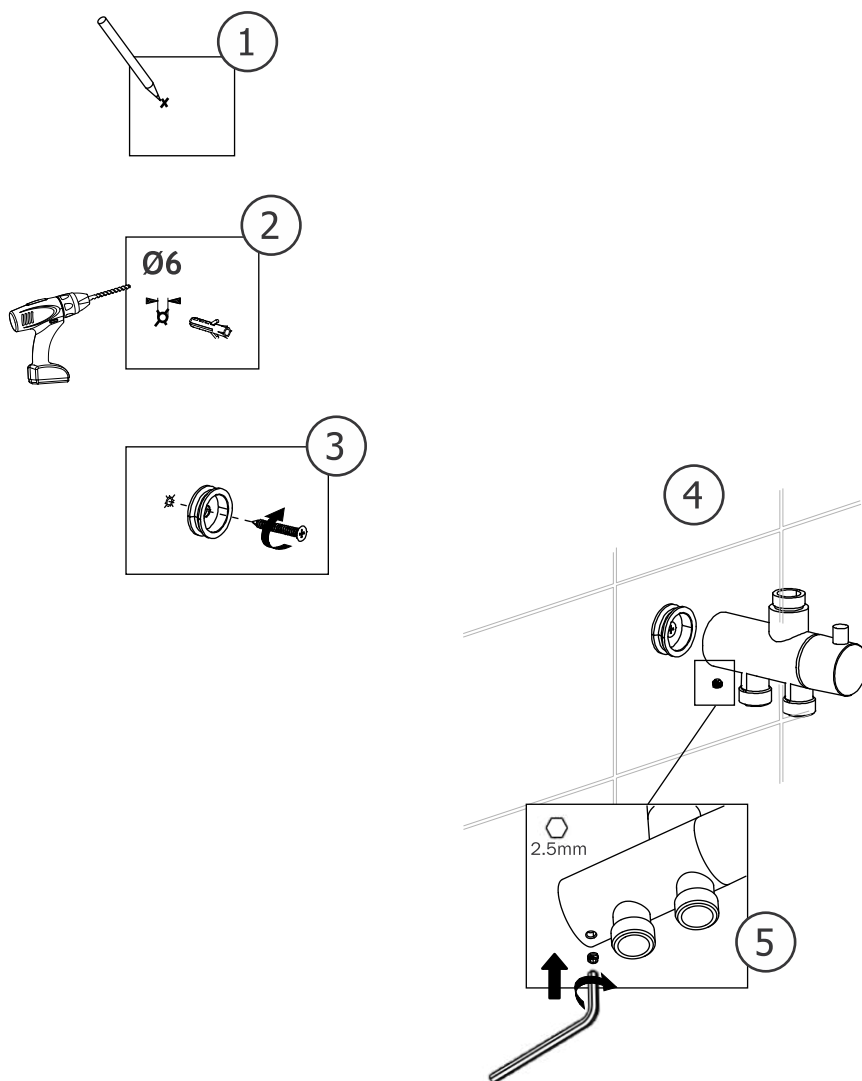
**E****B****F x1**

7

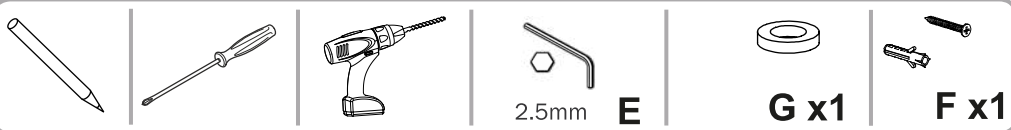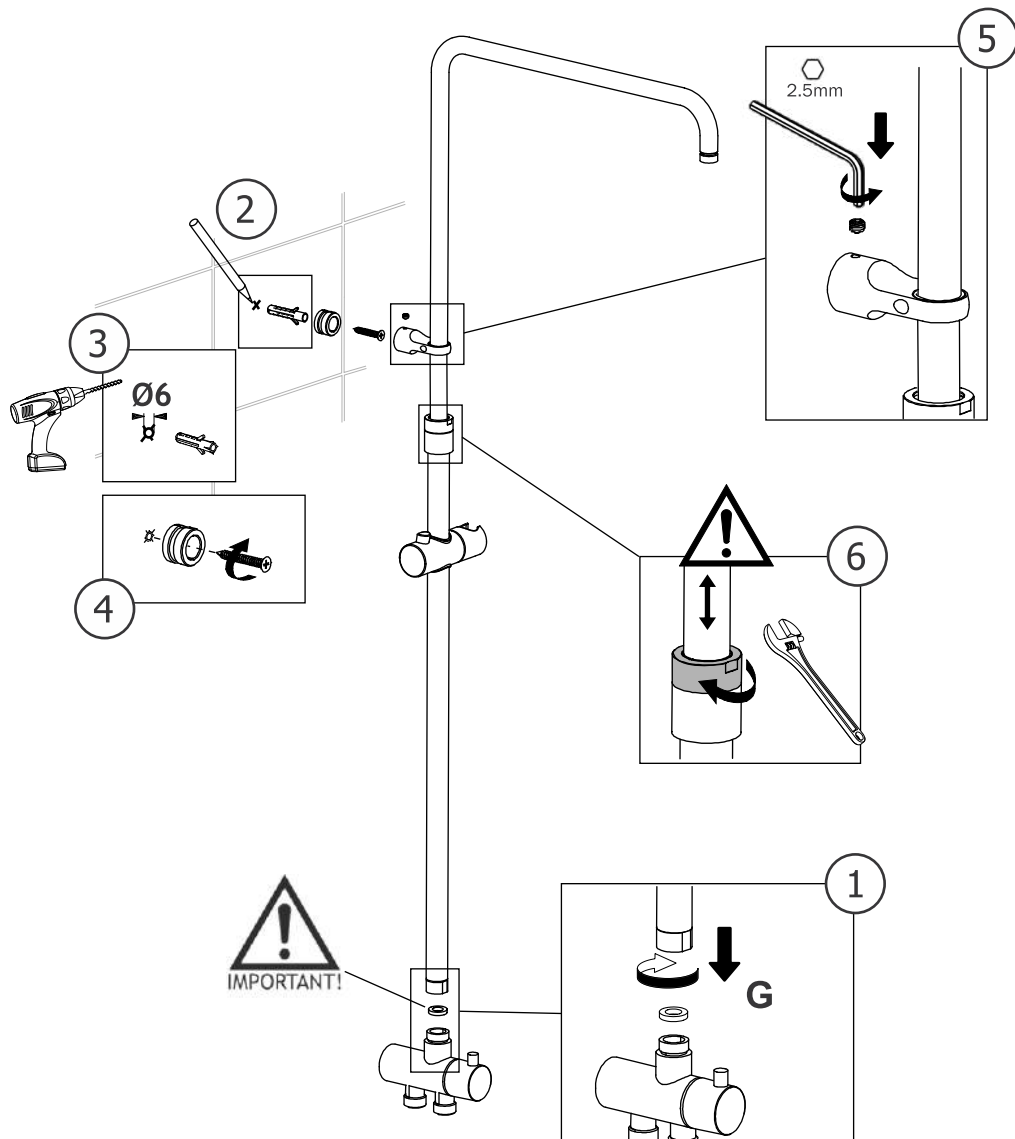

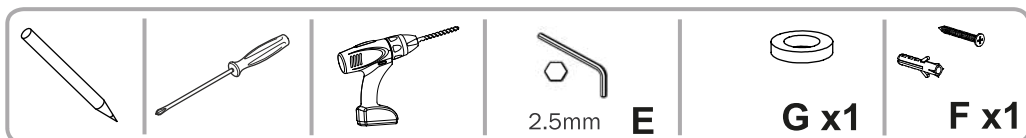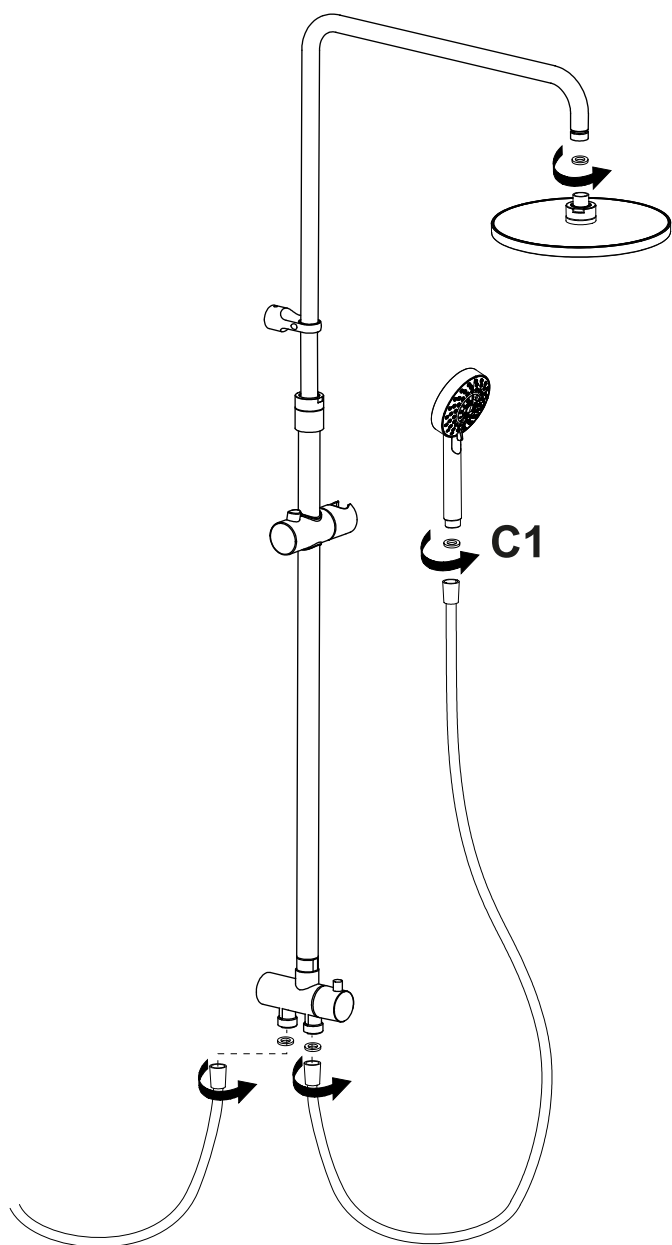

9

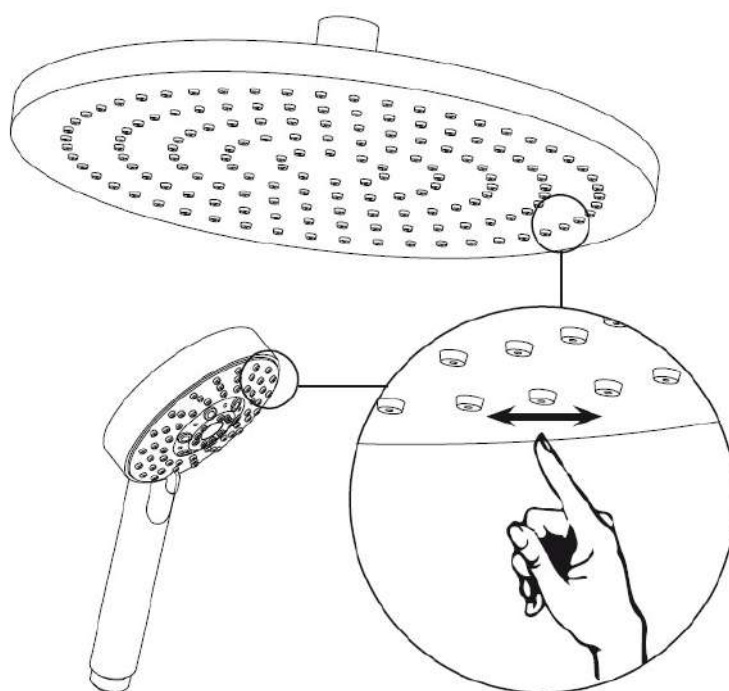

Pression dynamique minimum recommandée 1 bar
Nettoyer régulièrement les picots

